


PANELES ACÚSTICOS LANA DE ROCA

Panel Sandwich con núcleo de lana de roca u caras en acero galvanizado prelacado y una de las dos caras perforadas

Diseñado para aplicaciones en las que se necesite

aislamiento acústico y/o absorción acústica (insonorización de locales comerciales, oficinas, etc) se pueden utilizar en paredes divisorias y techos.

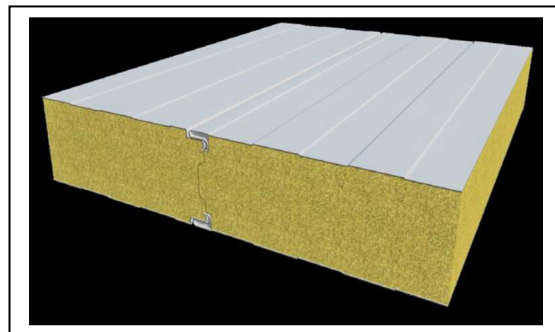

TIPO DE AISLAMIENTO

- Lana de Roca

PROPIEDADES ACÚSTICAS

- Aislamiento acústico según Norma UNE-EN-ISO 140-3
Índice global de reducción sonora ponderado AR 32,3 Db.
Índice ponderado de reducción sonora (Rw) 33Sb.

Absorción acústica según NORMA UNE-EN ISO 354 coeficiente de absorción sonora ponderada (a_w) 0,95

Clase de absorción acústica A

ACABADOS: Estandard

RECUBRIMIENTOS: Estandard lacado poliéster 25 micras

TODOS LOS PANELES TIENEN CERTIFICACIÓN CE I DE PRODUCTO SEGÚN MODELO.